Mezclador batidor de laboratorio “TR-2”

Se suministra con contenedor estándar de 2 litros en policarbonato.



APLICACIONES

Apropiado para preparaciones de laboratorio de muestras químicas, bioquímicas y biológicas, cortando, removiendo y reduciendo a pasta, materiales vegetales, tejidos animales, plásticos, madera y fibras.

CARACTERÍSTICAS

Está compuesto por: la base y el contenedor o recipiente. La base contiene la unidad de fuerza, que esencialmente es un motor en montaje vertical, con una extensión del eje, cuyo extremo mecanizado, se proyecta a la parte superior del mueble.
Recipiente en Policarbonato.
Eje intercambiable en acero inox AISI 316 con forma cruz de cuatro cuchillas afiladas en acero inoxidable, continuamente fuerzan el batido del material dentro de una rapidísima rotación.
Se suministra con contenedor de 2 litros.

DATOS TÉCNICOS

Motor universal de inducción en serie y lubricación permanente.
Velocidad: 20000 r.p.m.
Reloj temporizador hasta 180 segundos.
Medidas: 180 mm Ø x 180 mm alto (sin contenedor).
Potencia: 1500 W.
Consumo: 400 W.
Voltaje: 110/220 - 50/60 Hz.
Peso: 4,7 Kg
Código 5408107

PANEL DE MANDOS

1. Display LCD.
2. Pulsador Start/Stop.
3. Pulsador para aumentar o disminuir el tiempo.
4. Pulsador para aumentar o disminuir la velocidad.
5. Pulsador de puesta en marcha.
6. Turbo.
7. Programa 1.
8. Programa 2.
9. Programa 3.
10. Programa 4/DIY.
11. Mezclado.

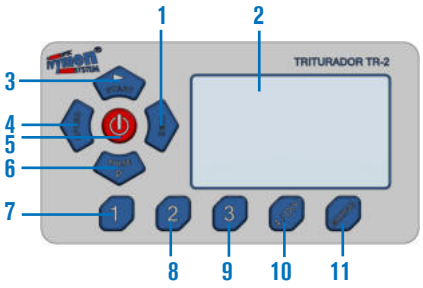

ACCESORIO



Contenedor en acero Inox. AISI 304 1 litro.
Ideal para capacidades de 75 ml a 750 ml.
Código 5408108

Recambio contenedor TR-2.
Código 9408107

Molino de bolas “MB-5”



APLICACIONES

Utilizado para la molienda ultrafina, la mezcla para laboratorio y producción en lotes pequeños. Alta eficiencia y granularidad uniforme. Se aplica ampliamente a las industrias de material electrónico, material magnético, medicina biológica, esmalte cerámico, polvo metálico, minerales no metálicos, nuevos materiales, etc

CARACTERÍSTICAS

Estructura compacta.
Fácil funcionamiento.
Alta eficiencia y granularidad uniforme.
Se puede colocar recipientes de diferentes tamaños en el rodillo de caucho mediante el ajuste del espacio entre los rodillos de goma.

MODELO

Código	Potencia del motor Kw	Alto / Ancho / Fondo cm			Velocidad de rotación	Espacio entre rodillos mm	Carga máxima de trabajo por recipiente kg	Volumen de los recipientes L
5810050	0.37	26	73	42	50-570r/min	250	35	2-5

ACCESORIOS



Jarro de alumina de 5 litros. Código 5810051
Surtido de bolas alumina para jarro 5810051. Código 5810052
Jarro de alumina de 2 litros. Código 5810053
Surtido de bolas alumina para jarro 5810053. Código 5810054
Jarro de acero Inox. de 5 litros. Código 5810057
Surtido de bolas de acero Inox para jarro 5810057. Código 5810058
Jarro de acero Inox. de 2 litros. Código 5810059
Surtido de bolas de acero Inox para jarro 5810059. Código 5810060