




PINCE POUR CREUSETS
Modèle original “P. Selecta” avec dispositif d’équilibrage anti-décentrage.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Code 1001330 Longueur totale 400 mm.

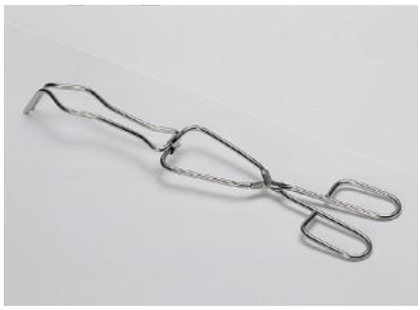


PINCES À CREUSETS
Avec goulot et pointes courbes.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Code 1010420 Longueur totale 200 mm.
Code 1010430 Longueur totale 300 mm.
Code 1010440 Longueur totale 400 mm.
Code 1010450 Longueur totale 500 mm.

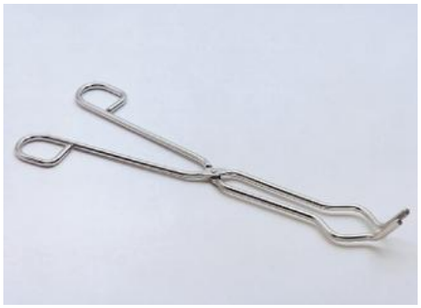


PINCES À CREUSETS
Avec goulot et pointes courbes.
Avec manches plastifiés de protection contre la chaleur.
Code 1001590 Longueur totale 220 mm.
Code 1001591 Longueur totale 330 mm.

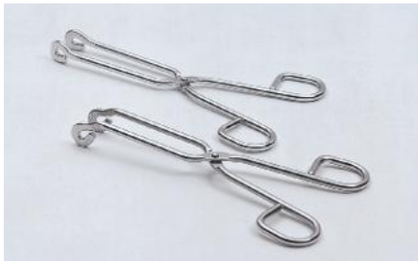


PINCES POUR STÉRILISATIONS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Longueur totale 200 mm.
Code 1002801 Pointe droite.
Code 1002802 Pointe courbe.
Utiles pour plateaux, seringues, instruments, tubes à essais, etc.

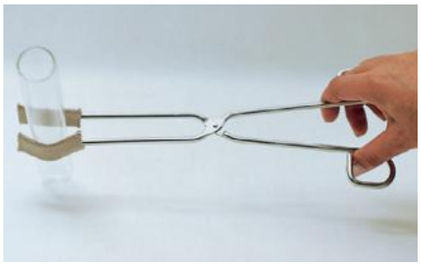


PINCES POUR BALLONS ET TUBES
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Serrage pour Ø de 15 à 60 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1028130 Longueur totale 300 mm.
Code 1028140 Longueur totale 400 mm.

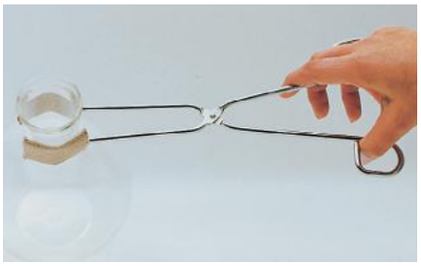

PINCES POUR MATRAS, TUBES ET BÉCHERS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Serrage pour diamètres de 25 à 60 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1028230 Longueur totale 300 mm.
Code 1028240 Longueur totale 400 mm.

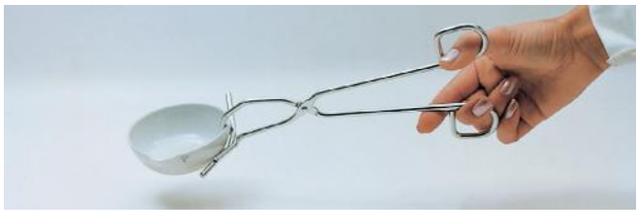

PINCES POUR CAPSULES
En acier inox. AISI 304 poli électrolytiquement.
Code 1000283 Longueur totale 250 mm. Température : 150 ºC

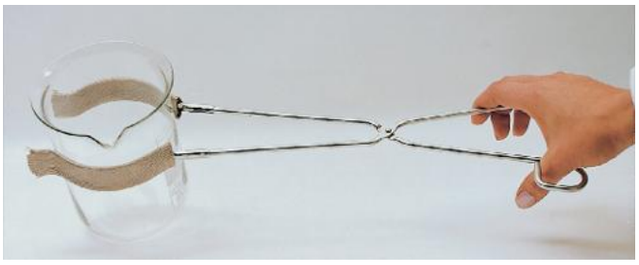

PINCES POUR BÉCHERS
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Pour béchers de 150 à 1000 ml.
Serrage pour Ø de 60 à 100 mm.
Extrémités recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1000284 Longueur totale 450 mm. Température : 150 ºC



PINCES POUR BÉCHERS PROTECVAS
Pour béchers jusqu’à 2000 ml.
Pour ouvertures de 50 à 120mm de Ø.
Avec protecteurs en caoutchouc.
Longueur totale 300 mm.
Code 7000532 Température : 100 ºC



PINCES POUR VERRES
Modèle original “P. Selecta” avec dispositif d’équilibrage anti-décentrage.
En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.
Pour béchers de 150 à 1000 ml.
Serrage pour diamètres de 60 à 100 mm.
Extrémités recourbées recouvertes de fibre de verre stabilisé.
Code 1001331 Longueur totale 450 mm. Température : 150 ºC