RUBANS CHAUFFANTS

POUR TEMPÉRATURES JUSQU À 210 °C SUR LA SURFACE DU RUBAN. SELON NORMES VDE. EN 60335-A.

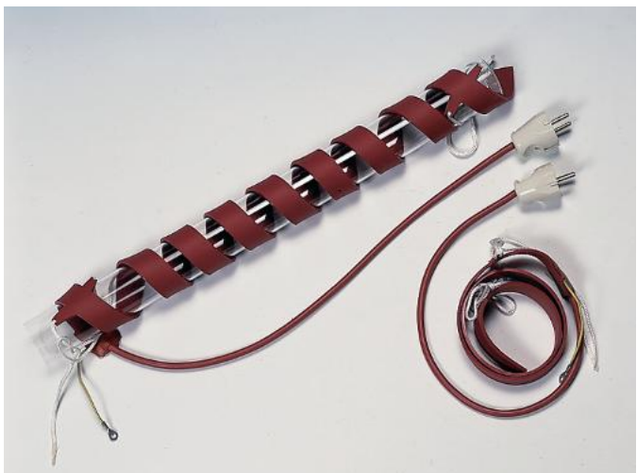

CARACTÉRISTIQUES

Eléments chauffants distribués de manière homogène et moulés sur leur deux faceds en silicone flexible.

APPLICATIONS

Utiles pour chauffer des petits éléments tels que les conduits de distillation, tubulures ou valves, etc.

MODÈLES

Code	Long. m	Larg. mm	Consom. W
3003178	0,80	25	180
3031710	1	25	210
3031715	1,5	25	265

Cordons flexibles



CARACTÉRISTIQUES

Pour températures jusqu'à 180 °C sur la surface du cordon. Isolation thermique par tube de silicone.

APPLICATIONS

Utiles pour chauffer des petits éléments tels que conduits de distillation, tubulures, valves, etc.

MODÈLES

Code	Long. m	Ø Cordon mm	Consom. W
1000781	1,5	3	45
1000782	3	3	90
1000783	6	3	180
1000784	12	3	360

Enveloppes chauffantes de grande surface

POUR TEMPÉRATURES JUSQU À 210 °C À LA SURFACE DE L ENVELOPPE.
SELON NORMES VDE. EN 60335-A.



CARACTÉRISTIQUES

Eléments chauffants distribués de manière homogène, protégés par une isolation en laine minérale et moulés sur les deux faces en silicone flexible.
Puissance chauffante: 0,39 W cm^2.
Pour températures jusqu'à 210 °C à la surface de l'enveloppe.
Système de fixation par emboîtement.

APPLICATIONS

Pour procédés de chauffage de bidons de 200 litres de capacité (Ø 60 cm).
Total: 3 ceintures de 171 cm long. et 15 cm largeur.
Consommation totale: 3000 W.
Code 4000200

ACCESSOIRES

Régulation et Contrôle, (Voir pages 303 et 306).