Copas para medir viscosidad de líquidos

COPA Nº 4 SEGÚN NORMA DIN 53211.
COPAS SEGÚN NORMA ISO 2431.
COPAS FORD SEGÚN NORMA ASTM D-1200.
CAPACIDAD: 100 ML.

CARACTERÍSTICAS

Para viscosidades cinemáticas desde 5 hasta 700 cSt, según modelo.
Copa metálica estampada en latón, calibrada y cromada.



Copas con asa.
Modelos DIN 53211 Nº 4
y Ford ASTM D-1200.




Copas. Modelos estándar.

ACCESORIO
Soporte y disco de enrase con nivel.
Código **7001021**

MODELOS

Código	Norma	Calibre Ø mm	Formato	Rango cSt	Tiempos de caída admisibles
1000123	DIN 53211	4	Estándar	90 a 700	25” a 100”
1000347	DIN 53211	4	Con asa	90 a 700	25” a 100”
1001013	ISO 2431	3	Estándar	5 a 42	30” a 100”
7001017	ISO 2431	3	Para calefacción	5 a 42	30” a 100”
1001014	ISO 2431	4	Estándar	35 a 135	30” a 100”
1001015	ISO 2431	5	Estándar	100 a 350	30” a 100”
1001016	ISO 2431	6	Estándar	190 a 680	30” a 100”
1000705	ASTM D-1200	3,40	Estándar	40 a 220	20” a 100”
		4,12		70 a 370	20” a 100”
		2,53		25 a 120	20” a 100”
1000707	ASTM D-1200	3,40	Con asa	40 a 220	20” a 100”
		4,12		70 a 370	20” a 100”

Se suministra con certificado del resultado de calibración con equipos de medida y trazabilidad a patrones reconocidos.

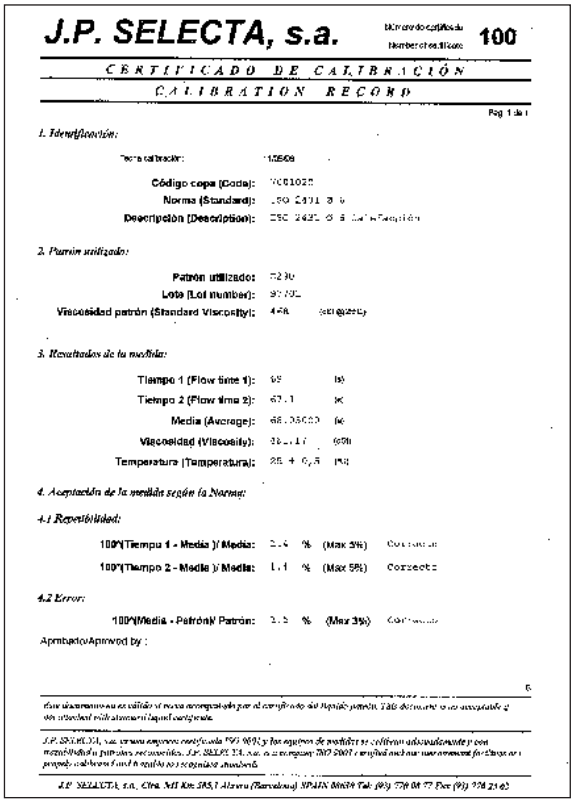

J.P. SELECTA, s.a.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RECORD

1. Identificación:
2. Patrón utilizado:
3. Resultados de la medida:
4. Aceptación de la medida según la Norma:
4.1 Repetibilidad:
4.2 Error:
Aprobado/Approved by :