## Impresora de tinta “Microprinter”




**APLICACIONES**
Pequeña impresora no térmica con papel de 2 1/4” (56 mm) de ancho.
Para conexión a RS 232.
Velocidad seleccionable.
Aplicaciones: Equipos de medida, pHmetros, conductímetros, espectrofotómetros, etc.
Incluye cable de comunicaciones y alimentador de 5 V - 3 A.

**MODELO**

| Código | Alto / Ancho / Fondo cm | | | Tensión alimentación | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120113 | 4 | 16 | 10 | DC 5V 3A | 1 |

## Programador automático “Promat” 24 H



Conecta y desconecta simultáneamente cualquier aparato eléctrico mediante un programa preseleccionado de antemano.
Tiempo regulable: para ciclos continuos hasta 24 horas, con levas accionables para conexión/desconexión cada 15 minutos.
Interruptor manual para la desconexión del programa e indicador luminoso de funcionamiento.
Carga máxima: 16 Amp.
Código 1000500

## Reloj avisador “Relavis”

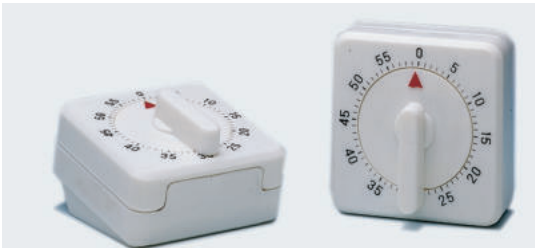

Señalización acústica de tiempo programable desde 0 a 60 minutos.
Divisiones 1 minuto.
Código 5900499

## Reloj avisador digital “Count Down-Up”




Cuenta máxima: 99’ 59”. Contador: cuenta adelante y atrás.
De sobremesa con dispositivo de fijación por imán o pinza para bolsillo o solapa.
Incorpora alarma sonora.
Código 5900500

## Cronómetro digital “Diamond”



Cuenta máxima: 23 h 59’ 59”. División 1/100 segundo. Con control LAP/SPLIT (tiempo parcial y acumulado).
Incorpora calendario.
Alarma sonora estándar (duración 60”).
Alarma sonora con función “snooze” (una vez presionado el stop de alarma, sonará cada 5’ hasta que se desactive por completo.)
Código 5900501

## Termómetro lector “T101”

**PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS DESDE –50 °C HASTA +300 °CO DESDE –58 °F HASTA +572 °F.**




Aplicaciones: cocina, alimentación, agua, cera, barbacoas, velas, líquidos en general.
Pantalla digital con lectura en °C o °F.
Sonda de penetración en acero inoxidable 304 de 12,7 cm apto para contacto alimentario.
Lectura rápida en 2 – 4 segundos. Función HOLD (retención de datos).
Resolución de 0,1 °C / 0,1 °F.
Impermeabilidad IPX7: lavable bajo agua corriente (no sumergir en agua caliente).
Apagado automático tras 10 min de inactividad (desactivable).
Alimentación mediante 1 pila LR44 (1,5 V).

**MODELO**

| Código | Precisión | Resolución |
|---|---|---|
| 5903029 | ±1 °C / ±1,8 °F | 0,1 °C / 0,1 °F |

Incluye tubo protector de sonda con clip y orificio para colgar