Impresora de tinta “Microprinter”



APLICACIONES
Pequeña impresora no térmica con papel de 2 1/4” (56 mm) de ancho.
Para conexión a RS 232.
Velocidad seleccionable.
Aplicaciones: Equipos de medida, pHmetros, conductímetros, espectrofotómetros, etc.
Incluye cable de comunicaciones y alimentador de 5 V - 3 A.

MODELO


Código	Alto / Ancho / Fondo cm			Tensión alimentación	Peso Kg
4120113	4	16	10	DC 5V 3A	1

Programador automático “Promat” 24 H



Conecta y desconecta simultáneamente cualquier aparato eléctrico mediante un programa preseleccionado de antemano.
Tiempo regulable: para ciclos continuos hasta 24 horas, con levas accionables para conexión/desconexión cada 15 minutos.
Interruptor manual para la desconexión del programa e indicador luminoso de funcionamiento.
Carga máxima: 16 Amp.
Código 1000500

Reloj avisador “Relavis”

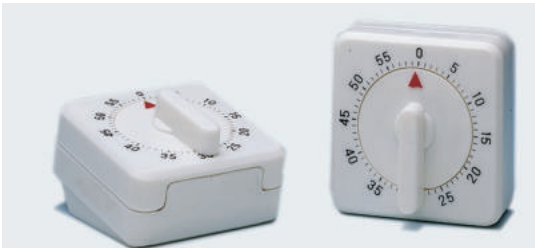

Señalización acústica de tiempo programable desde 0 a 60 minutos.
Divisiones 1 minuto.
Código 5900499

Reloj avisador digital “Count Down-Up”



Cuenta máxima: 99’ 59”. Contador: cuenta adelante y atrás.
De sobremesa con dispositivo de fijación por imán o pinza para bolsillo o solapa.
Incorpora alarma sonora.
Código 5900500

Cronómetro digital “Diamond”



Cuenta máxima: 23 h 59’ 59”. División 1/100 segundo. Con control LAP/SPLIT (tiempo parcial y acumulado).
Incorpora calendario.
Alarma sonora estándar (duración 60”).
Alarma sonora con función “snooze” (una vez presionado el stop de alarma, sonará cada 5’ hasta que se desactive por completo.)
Código 5900501

Termómetro lector “T101”

PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS DESDE –50 °C HASTA +300 °CO DESDE –58 °F HASTA +572 °F.



Aplicaciones: cocina, alimentación, agua, cera, barbacoas, velas, líquidos en general.
Pantalla digital con lectura en °C o °F.
Sonda de penetración en acero inoxidable 304 de 12,7 cm apto para contacto alimentario.
Lectura rápida en 2 – 4 segundos. Función HOLD (retención de datos).
Resolución de 0,1 °C / 0,1 °F.
Impermeabilidad IPX7: lavable bajo agua corriente (no sumergir en agua caliente).
Apagado automático tras 10 min de inactividad (desactivable).
Alimentación mediante 1 pila LR44 (1,5 V).

MODELO

Código	Precisión	Resolución
5903029	±1 °C / ±1,8 °F	0,1 °C / 0,1 °F

Incluye tubo protector de sonda con clip y orificio para colgar