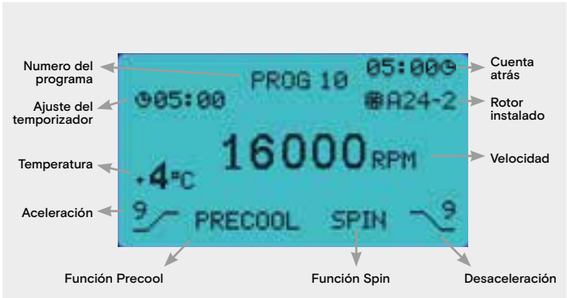
# Centrífugas ventiladas y refrigeradas

- Tamaño compacto para optimizar el espacio en el laboratorio
- Controlada por microprocesador
- Capacidad máxima de carga 4 x 175 ml
- Motor de inducción, sin escobillas para eliminar el mantenimiento
- Detección automática del rotor, detección de accesorios y su compatibilidad con la máxima velocidad
- Pantalla a color LCD retroiluminada, con visualización simultánea de todos los parámetros y diferentes colores según el proceso: en espera, ciclo de centrifugación, programa de protección o señal de alarma
- Ajuste digital de los niveles de aceleración y desaceleración
- Cámara interior de acero inoxidable, con altura óptima para la carga y descarga de muestras (275 mm)
- Sistema de alarma de desequilibrio con funcionamiento automático para evitar accidentes
- Sistema de bloqueo automático de la tapa y función de seguridad de limitación de velocidad
- Apertura de seguridad de la tapa en caso de ausencia de energía eléctrica
- Fabricadas de conformidad con las directivas europeas

## NEYA 8 (ventilada)



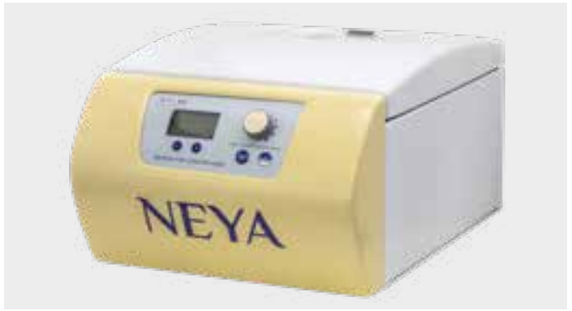

## NEYA 10 (ventilada)




## NEYA 10 R (refrigerada)




## NEYA 16 (ventilada)




## NEYA 16 R (refrigerada)























| | NEYA 8 | NEYA 10 | NEYA 10 R | NEYA 16 | NEYA 16 R |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad máxima | 4 x 175 ml (Oscilante) - 6 x 100 ml (ángulo fijo) | | | | |
| Velocidad máxima | 4.500 rpm (oscilante) - 6.000 rpm (ángulo fijo) | | | 4.500 rpm (oscilante)<br>16.000 rpm (ángulo fijo) | |
| Ajuste de RPM | Sí | | | | |
| Configuración RCF | No | Sí | | | |
| Pantalla RCF | No | Sí | | | |
| Temporizador | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) y de modo continuo | | | | |
| Fecha y hora | No | Sí | | | |
| Niveles de aceleración | L-M-H<br>(baja - media - alta) | 0÷9 (0 = min / 9 = máx) | | | |
| Niveles de desaceleración | L-M-H<br>(baja - media - alta) | 0÷9 (0 = min / 9 = máx) | | | |
| Escala de temperatura | No | | -10...40°C | No | -10...40 °C |
| Pre enfriamiento | No | | Sí | No | Si |
| Temperatura en pantalla | No | | Si (°C y °F) | No | Si (°C y °F) |
| Función SPIN | No | Sí | | | |
| Programas | No | 10 programas con función de protección | | | |
| Detección del rotor | Sí | | | | |
| Ruido | 55 dB | | | | |
| Directiva | IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 | | | | |
| Dimensiones externas (mm) (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 330 x 590 | | 730 x 330 x 640 | 450 x 330 x 590 | 730 x 330 x 640 |
| Altura de acceso a la cámara | 275 mm | | | | |
| Peso | 40 Kg | | 70 Kg | 40 Kg | 70 Kg |
| Alimentación | 220 V ± 10% V 50 Hz / 450 W | | 220 V ± 10% V 50 Hz / 750 W | 220 V ± 10% V 50 Hz / 450 W | 220 V ± 10% V 50 Hz / 750 W |
| Cat nº | G-NEYA8 | G-NEYA10 | G-NEYA10REF | G-NEYA16 | G-NEYA16REF |

Rotor no incluido, escoger el modelo para su trabajo

