SKI 4
Incubadora con agitación

Características principales

- Velocidad de agitación: 40...300 rpm
- Escala de temperatura: +5 amb. ... 60 °C
- Tiempo de agitación: 1...9999 min (o continuo)
- Clase de seguridad 3.1 (DIN 12880)
- Alimentación: 220 V, potencia: 500 W.
- Se suministra con soporte universal y plataforma.

Otras especificaciones

Incubadora con agitación orbital. Amplia pantalla LCD retroiluminada con indicación simultánea de la temperatura programada y real, la velocidad y el tiempo de agitación.

Rango de temperatura a lo largo del tiempo a 37 °C de ± 0,1 °C, uniformidad de temperatura en el espacio a 37 °C de ± 0,5 °C.
Ancho máximo de agitación: 20 mm.

El instrumento puede utilizarse solo como incubadora (agitación = 0) y solo en modo agitación (incubación = temperatura ambiente).

Plataforma universal con soporte de resorte y dimensiones útiles de 320 x 320 mm, apta para vasos de precipitados, matraces, tubos de ensayo y recipientes de diferentes tamaños y formas, incluida de serie.

Posibilidad de alojar un soporte perforado para clips de vasos/matraces. Gran cúpula de plexiglás de 8 mm de grosor para una visualización óptima de las muestras sin pérdida de calor, equipada con resortes de gas para una fácil apertura.

Sistema de bloqueo de agitación y calentamiento para la apertura de la cúpula, con reinicio automático tras el cierre. Sistemas de seguridad para protección contra sobrecalentamiento y termostato de seguridad con regulación de la expansión del fluido.

Motor de inducción sin mantenimiento.





	Capacidad	Escala de temperatura	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Dimensiones de la plataforma mm	Peso kg	Cat. nº
SKI 4	4 litros	+5 amb. ... 60 °C	500 x 470 x 610	320 x 320	40	G-SKI4-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.

SKI 8 y SKI 8R (refrigerada)
Incubadoras con agitación

Características principales

- Velocidad de agitación: 40...300 rpm
- Tiempo de agitación: 1...99:59 min (o continuo)
- Clase de seguridad 3.1 (DIN 12880)
- Alimentación: 220 V
- Se suministra con soporte universal y plataforma

Otras especificaciones

Incubadora biológica ventilada (SKI 8) o refrigerada (SKI 8R), con agitación orbital.

Amplia pantalla LCD retroiluminada con indicación simultánea de la temperatura programada y real, la velocidad y el tiempo de agitación.

Variación temperatura a lo largo del tiempo a 37 °C / ± 0,1 °C. Uniformidad de temperatura en el espacio a 37 °C / ± 0,5 °C. Amplitud máxima de agitación de 20 mm.

Pueden gestionar la agitación y la temperatura de forma independiente.
Plataforma universal con resorte de 450 x 450 mm, apta para vasos de precipitados, matraces, tubos de ensayo y recipientes de diferentes tamaños y formas, suministrada de serie.

Posibilidad de alojar un soporte perforado para clips de vasos/matraces. Gran cúpula de plexiglás de 8 mm de grosor para una visualización óptima de las muestras sin pérdida de calor, equipada con resortes de gas para facilitar su apertura.

Sistema de bloqueo de agitación y termostato para la apertura de la cúpula, con reinicio automático tras el cierre. Sistemas de seguridad de protección contra sobrecalentamiento y termostato de seguridad.

Motor de inducción sin mantenimiento.
Altura con la tapa abierta: 990 mm.

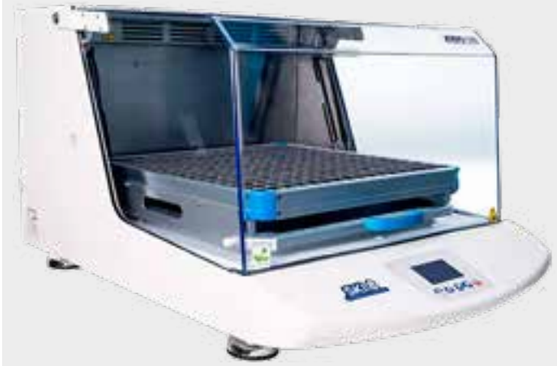



	Capacidad	Escala de temperatura	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Potencia	Peso kg	Cat. nº
SKI 8	8 litros	+5 amb. ... 60 °C	610 x 540 x 840	1000 W	55	G-SKI8-N
SKI 8R (refrigerada)	8 litros	+4 ... 60 °C	610 x 540 x 950	1300 W	95	G-SKI8R-N

Nota: Ver accesorios en la página 73.